
LUMINÁRIAS THELED





THE Led SLIM SOBREPOR

DADOS TÉCNICOS

Potência: 18W /36W

Luminosidade: 1500lúmens / 3600lúmens

Dimensional: 3 x 7,6 x 55cm / 3 x 7,6 x 110cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: sobrepor

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: chapa de aço, pintura epoxi

Cor: Branco ou Preto

Difusor: acrílico



THE Led SLIM EMBUTIR

DADOS TÉCNICOS

Potência: 18W /36W

Luminosidade: 1500lúmens / 3600lúmens

Dimensional: 3 x 7,6 x 57,8cm / 3 x 7,6 x 113cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: embutir

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80


Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: chapa de aço, pintura epoxi

Difusor: acrílico

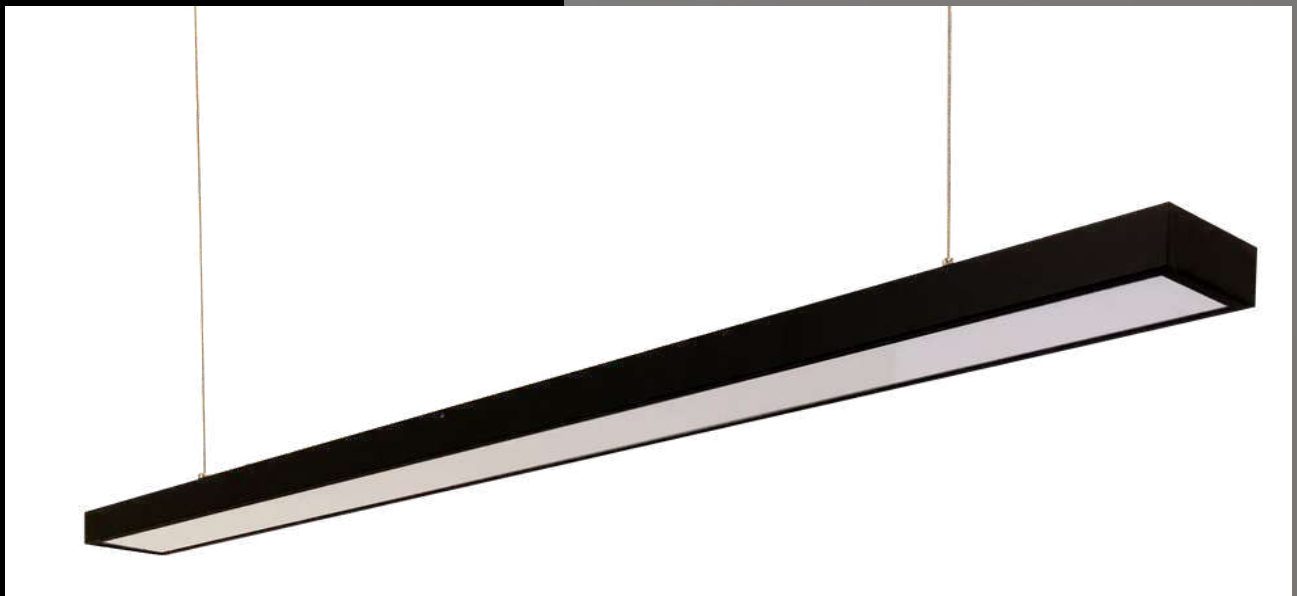

THE Led SLIM PENDENTE

DADOS TÉCNICOS

Potência: 36W
Luminosidade: 3600lúmens
Dimensional: 3 x 7,6 x 110cm
Fonte de luz: módulo de led não substituível
Driver: integrado
Tipo:pendente
Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k
Tensão de rede: 100V a 240V
Fator de potência: >0,92
IRC: 80
Vida útil: 25.000 horas
Temperatura de operação: -5°C a 40°C
Índice de proteção: IP20
Material: chapa de aço, pintura epoxi
Cor: Branco ou Preto
Difusor: acrílico
Acompanha kit para instalação pendente



THE Led OMEGA PERFIL ALUMÍNIO

DADOS TÉCNICOS

Potência: 18W/módulo

Luminosidade: 1500 lúmens/módulo

Dimensional do módulo: 3 x 4 x 104cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: externo

Tipo: sobrepor ou embutir em um único modelo

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: perfil alumínio, pintura epoxi

Cor: Branco ou Preto

Difusor: acrílico

Acompanha kit instalação sobrepor ou embutir



THE Led OMEGA PENDENTE PERFIL ALUMÍNIO DUPLO FOCO

DADOS TÉCNICOS

Potência: 18W para cima e 18W para baixo

Luminosidade: 1500 lúmens para cima e 1500 lúmens para baixo

Dimensional : 6 x 4 x 104cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: alocado na caixa/suporte presa ao teto

Tipo: pendente

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: perfil alumínio, pintura epoxi

Cor: Branco ou Preto

Difusor: acrílico

Acompanha kit instalação para Pendente



THE Led TESLA

DADOS TÉCNICOS

Kit para fixação:

- 4 imãs 10mm cromado
- 2 placas de aço
- 2 parafusos



As placas devem ser fixadas no teto ou no local de instalação da luminária. Depois basta aproximar a luminária das placas de aço para fixar.

Simples, fácil, muito funcional e inovador!!!

Potência: 18W /36W

Luminosidade: 920lúmens / 2380lúmens

Dimensional SOBREPOR: 3,3 x 6,0 x 61,5cm / 3,3 x 8,5 x 61,5cm (dimensional adequado também para uso em forro modular para aplicação embutir)

Dimensional EMBUTIR: 3,3 x 9,0 x 64,4cm / 3,3 x 11,4 x 64,4cm (para forro de gesso)

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: sobrepor /embutir

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: chapa de aço, pintura epoxi

Cor: Branco ou Preto

Difusor: poliestireno

Fixação: com imãs (INOVAÇÃO)



THE Led TESLA

DADOS TÉCNICOS

Kit para fixação:

4 imãs neodímio N35 10mm cromado
2 placas de aço
2 parafusos

As placas devem ser fixadas no teto ou no local de instalação da luminária. Depois basta aproximar a luminária das placas de aço para fixar.

Simple, fácil, muito funcional e inovador!!!

Potência: 36W
Luminosidade: 2380lúmens
Dimensional SOBREPOR: 3,3 x 13,5 x 32cm
Dimensional EMBUTIR: 3,3 x 16,5 x 35cm
Fonte de luz: módulo de led não substituível
Driver: integrado
Tipo: sobrepor /embutir
Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k
Tensão de rede: 100V a 240V
Fator de potência: >0,92
IRC: 80
Vida útil: 25.000 horas
Temperatura de operação: -5°C a 40°C
Índice de proteção: IP20
Material: chapa de aço, pintura epoxi
Cor: Branco ou Preto
Difusor: poliestireno
Fixação: com imãs (INOVAÇÃO)



THE Led PLAFON EMBUTIR

DADOS TÉCNICOS

Potência: 8W

Luminosidade: 600 lúmens

Dimensional: 3,7 x 18,4 x 18,4cm

Potência: 18W

Luminosidade: 1350 lúmens

Dimensional: 3,7 x 23,4 x 23,4cm

Potência: 26W

Luminosidade: 2200 lúmens

Dimensional: 5,5 x 32 x 32cm

Potência: 30W

Luminosidade: 2900 lúmens

Dimensional: 5,5 x 42 x 42cm

Potência: 54W

Luminosidade: 5000 lúmens

Dimensional: 9,2 x 62 x 62cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: embutir

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: chapa de aço, pintura epoxi

Cor: Branco

Difusor: acrílico



THE Led PLAFON

SOBREPOR

DADOS TÉCNICOS

Potência: 8W

Luminosidade: 600 lúmens

Dimensional: 3,7 x 17 x 17cm

Potência: 18W

Luminosidade: 1350 lúmens

Dimensional: 3,7 x 22 x 22cm

Potência: 26W

Luminosidade: 2200 lúmens

Dimensional: 5,5 x 32 x 32cm

Potência: 30W

Luminosidade: 2900 lúmens

Dimensional: 5,5 x 42 x 42cm

Potência: 54W

Luminosidade: 5000 lúmens

Dimensional: 9,2 x 60 x 60cm

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: sobrepor

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: chapa de aço, pintura epoxi

Cor: Branco ou preto

Difusor: acrílico



THE Led PLAFON CIRCULAR

DADOS TÉCNICOS

Potência: 9W

Luminosidade: 800 lúmens

Dimensional: 5,5 x 15cm

Potência: 15W

Luminosidade: 1300 lúmens

Dimensional: 7 x 23,5

Fonte de luz: módulo de led não substituível

Driver: integrado

Tipo: embutir

Temperatura de cor: 3000k / 4000k / 6000k

Tensão de rede: 100V a 240V

Fator de potência: >0,92

IRC: 80

Vida útil: 25.000 horas

Temperatura de operação: -5°C a 40°C

Índice de proteção: IP20

Material: alumínio com pintura epóxi

Cor: Branco

Difusor: acrílico